
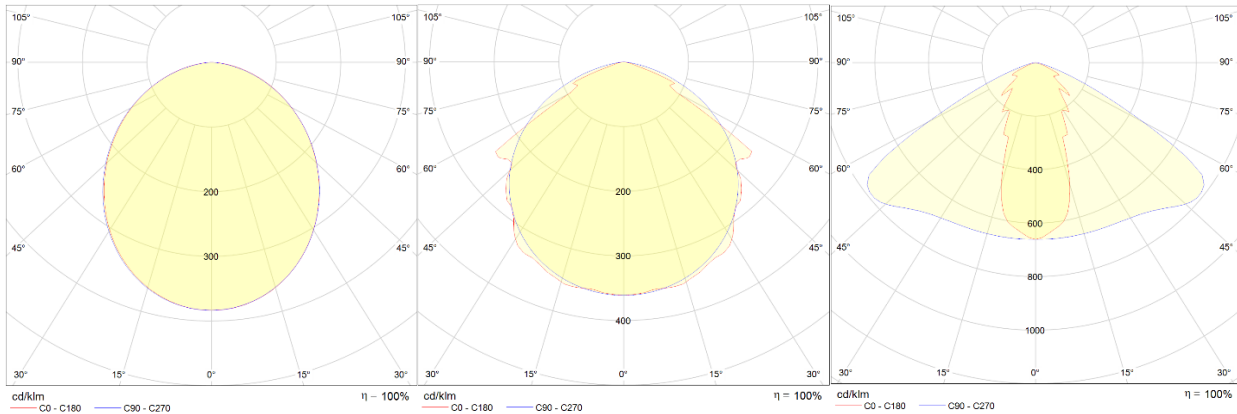
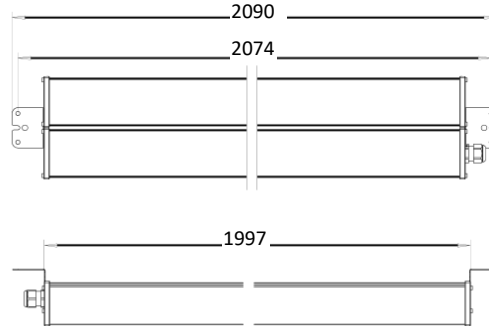


PROFILED PRL1612 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opal [Lm]	Kirkas [lm]	Linssi [lm]	Paino [kg]
PRL1612		264	33767	36001	37311	8,0



Opaalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

<b>Rungon materiaali</b>	Alumiini					
<b>Kuvun materiaali</b>	Polykarbonaatti					
<b>Päätyjen materiaali</b>	Ruostumaton teräs					
<b>Kotelointiluokka</b>	IP65					
<b>Iskunkestävyys</b>	IK8					
<b>Väriämpötila</b>	4000K, 5000K ja 6500K					
<b>Värintoistoindeksi CRI</b>	>80Ra					
<b>Käyttölämpötila</b>	-40 °C ... +50°C					
<b>Elinikä</b>	L90F10 >100 000h					
<b>Tyypillinen valotehokkuus:</b>	~130 lm/W (led 163 lm/W)					
<b>Vakiovalo CLO</b>	On/Off: Ei DALI: Kyllä					
<b>MacAdam</b>	3 SDCM					
<b>Liitäntälaitteen elinikä</b>	100 000 h					
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	On/Off ja DALI					
<b>Hyväksynnät</b>	Avainlippu, CE, D, Rohs					
<b>Takuu</b>	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
<b>Sulakeminoitus</b>	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	5	9	11	9	15	19
Dali	4	6	7	6	10	12

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.