
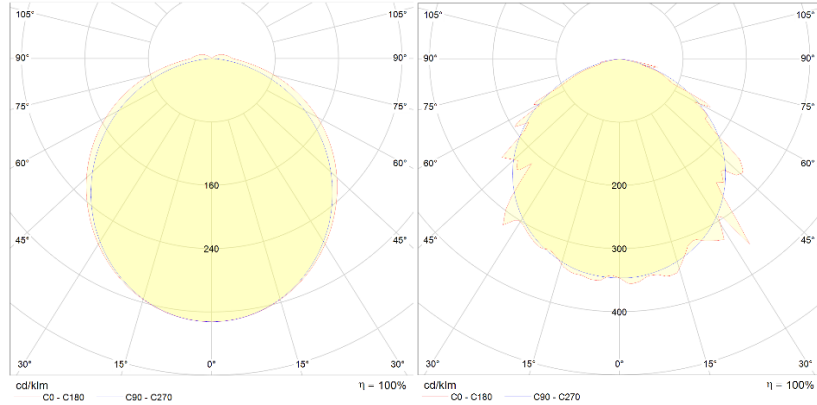


MODULED MDL401 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opaali [Lm]	Kirkas [lm]	Paino [kg]
MDL401	4322408	38	4346	4997	1,5
MDL401 DALI	4322466				

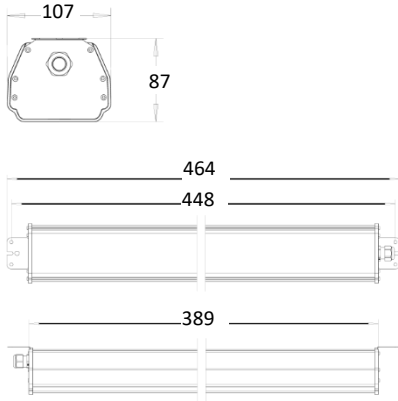

Opaalikuva valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Rungon materiaali	Alumiini					
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti					
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs					
Kotelointiluokka	IP65					
Iskunkestävyys	IK10					
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K					
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra					
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C)					
Elinikä	L90F10 >100 000h					
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W					
CLO	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
MacAdam	3 SDCM					
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h					
Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI					
Hyväksynyt	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti VDE 0710-13					
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	17	27	33	28	45	56
Dali	18	29	36	30	49	60

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi.