
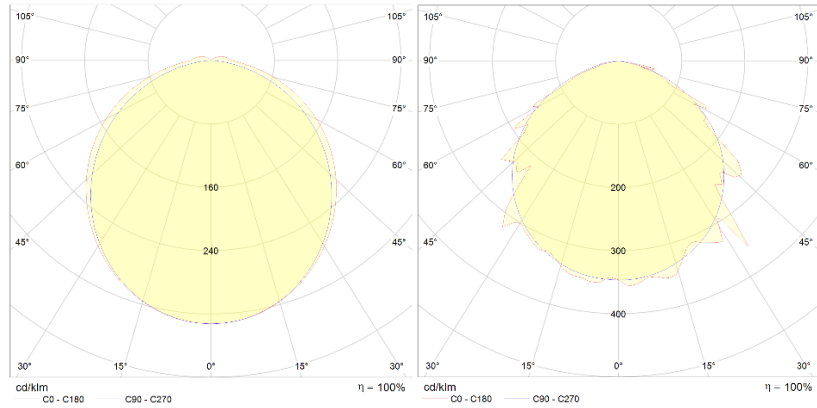


MODULED MDL1201 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli	Sähkönumero	Teho [W]	Opaali [Lm]	Kirkas [lm]	Paino [kg]
MDL1201	4322414	107	13040	14992	3
MDL1201 DALI	4322472				

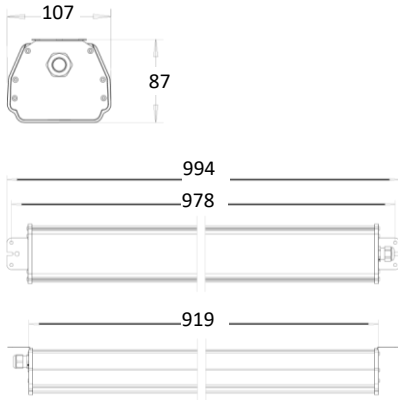

Opaalikuva valonjako

Kirkkaan kuva valonjako

Rungon materiaali	Alumiini					
Kuvun materiaali	Polykarbonaatti					
Päätyjen materiaali	Ruostumaton teräs					
Kotelointiluokka	IP65					
Iskunkestävyys	IK10					
Väriämpötila	4000K, 5000K ja 6500K					
Värintoistoindeksi CRI	>80Ra					
Käyttölämpötila	-25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C)					
Elinikä	L90F10 >100 000h					
Tyypillinen valotehokkuus:	~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W					
CLO	On/Off: Kyllä Dali: Kyllä					
MacAdam	3 SDCM					
Liitäntälaitteen elinikä	100 000 h					
Ohjausvaihtoehdot	On/Off, DALI					
Hyväksynyt	Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti VDE 0710-13					
Takuu	5 vuotta, STUL 3 vuotta					
Sulakemitoitus	10B	16B	20B	10C	16C	20C
On/Off	7	12	15	12	20	24
Dali	11	18	22	18	30	37
Ulko On/Off	7	12	15	12	20	25
Ulko Dali	11	18	22	18	30	37

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.