


PROFILED PRL1611 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

| Malli | Sähkönumero | Teho [W] | Opal [Lm] | Kirkas [lm] | Linssi [lm] | Paino [kg] |
|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| PRL1611 | 4322439 | 132 | 16884 | 19245 | 18655 | 4,0 |
| PRL1611 DALI | 4322463 | | | | | |

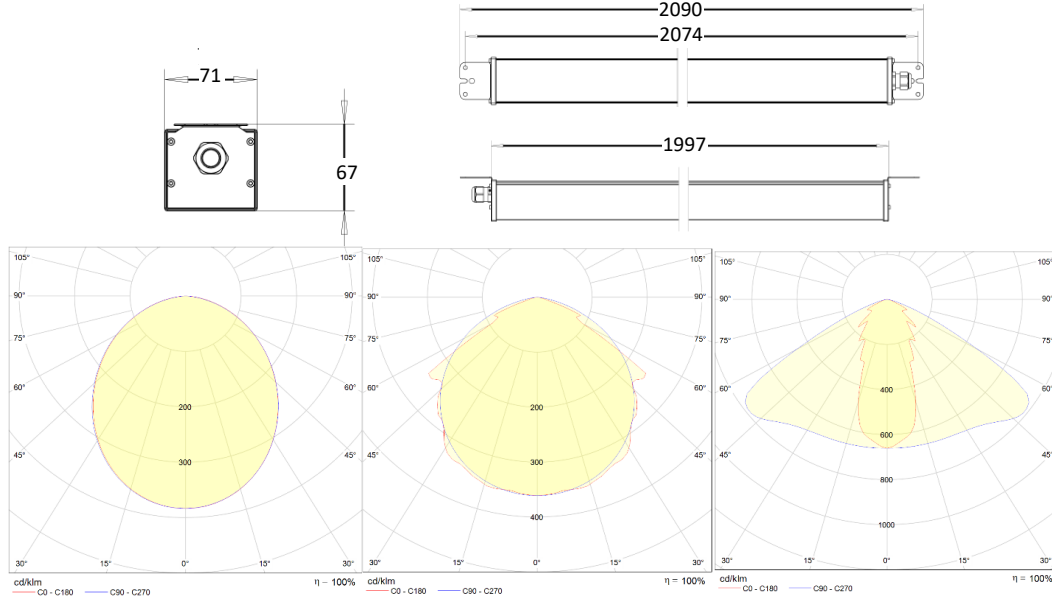

Opalikuvun valonjako

Kirkkaan kuvun valonjako

Linssivalaisimen valonjako

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rungon materiaali | Alumiini | | | | | |
| Kuvun materiaali | Polykarbonaatti | | | | | |
| Päättyjen materiaali | Ruostumaton teräs | | | | | |
| Kotelointiluokka | IP65 | | | | | |
| Iskunkestävyys | IK10 | | | | | |
| Väriämpötila | 4000K, 5000K ja 6500K | | | | | |
| Värintoistoindeksi CRI | >80Ra | | | | | |
| Käyttölämpötila | -25 °C ... +50°C (Ulko -40 °C ... +50°C) | | | | | |
| Elinikä | L90F10 >100 000h | | | | | |
| Tyypillinen valotehokkuus: | ~130 lm/W, valonlähteen tehokkuus 178 lm/W | | | | | |
| CLO | On/Off: Kyllä Dali: Kyllä | | | | | |
| MacAdam | 3 SDCM | | | | | |
| Liitäntälaitteen elinikä | 100 000 h | | | | | |
| Ohjausvaihtoehdot | On/Off, DALI | | | | | |
| Hyväksynyt | Avainlippu, CE, D, Rohs | | | | | |
| Takuu | 5 vuotta, STUL 3 vuotta | | | | | |
| Sulakemitoitus | 10B | 16B | 20B | 10C | 16C | 20C |
| On/Off | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 25 |
| Dali | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37 |
| Ulko On/Off | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 25 |
| Ulko Dali | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37 |

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.